


# WOODTALE QUERCIA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

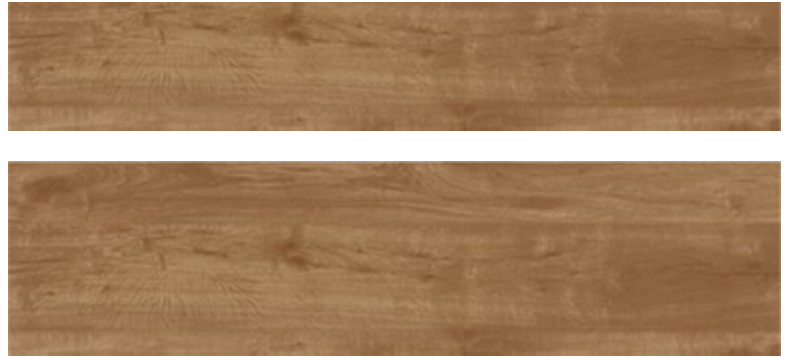

**RECTIFICADO**



**CUERPO** / PORCELÁNICO ESMALTADO



**APLICACIÓN** / PISOS - MUROS



**AMBIENTE** / INTERIOR - EXTERIOR



**USO** / RESIDENCIAL - COMERCIAL



**TRÁFICO** / MEDIO - ALTO



**ANTIDERRAPANTE** / R10



**ABSORCIÓN DE AGUA** / < 0.5%



**INSTALACIÓN** / TRASLAPE AL 25%



**ESPESOR** / 10 MM



**MÓDULO DE RUPTURA** / 43N - MM<sup>2</sup>



**JUNTA BOQUILLA** / 2 MM



**RESISTENCIA A LAS MANCHAS** / CLASE 5



**PEI (RESISTENCIA AL DESGASTE)** / IV



**MOHS (RESISTENCIA AL RAYADO)** / 7



**COEFICIENTE DE FRICCIÓN** / DRY = 0,75 - WET = 0,74



**RESISTENCIA DE COLOR AL SOL** / DIN 51130 - 51097

MEDIDA / **20 x 120, 30 x 120**  
METROS POR CAJA / **0.72, 1.08**  
KILOS POR CAJA / **25.00, 28.00**  
PIEZAS POR CAJA / **3, 3**  
VARIACIÓN / **BAJA**  
CARAS / **16**



\*Esta garantía es aplicable siempre y cuando se instale con el firme correcto y se le de un uso adecuado al piso.